

MKR SERIES-AXIAL LOCKING



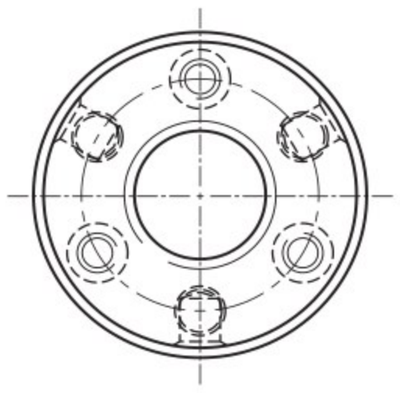


MKR10-MKR15

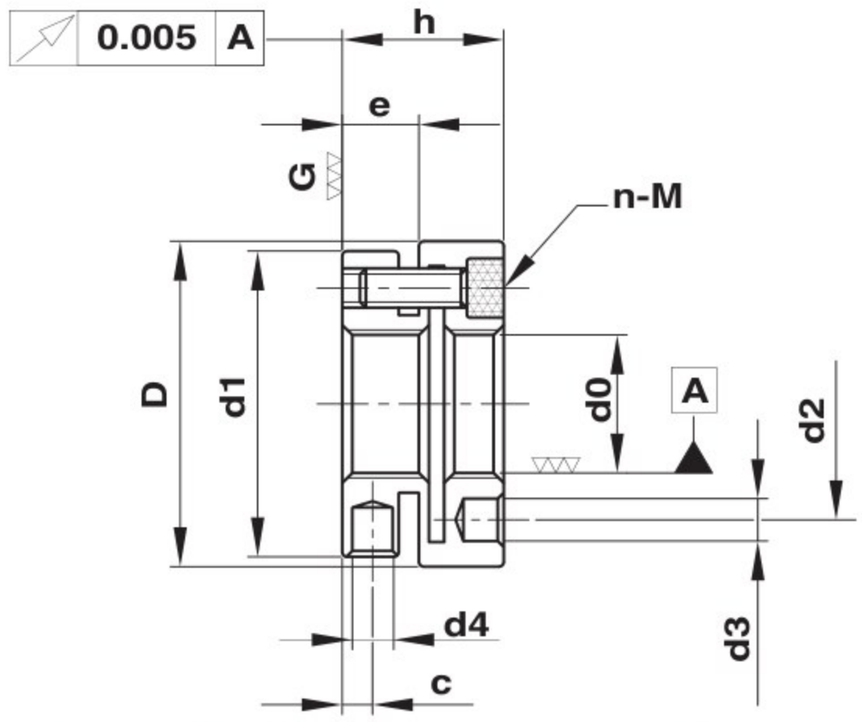


■ Material: JIS SCM440 / DIN42CrMo4 ■ Hardness: HRC28-32 ■ Maximum axial run-out: 0.005 mm
■ The contact surface is produced by a high precision **grinding** process.

Order No.	Dimensions in mm									Helical Angle	Clamping Screw Data	
Name	d0_ISO 4H	D	h	e	d1	d2	d3	d4	c		n-M	Max. Torque_Nm
MKR10X0.75P	M10X0.75	24	14	6.6	22	17	3.2	2.5	3	1.44	3-M3X10	3
MKR10X1.0P	M10X1	24	15	6.6	22	17	3.2	2.5	3	1.95	3-M3X10	3
MKR12X1.0P	M12X1	26	14	6.6	25	19	3.2	3	3	1.61	3-M3X10	3
MKR12X1.5P	M12X1.5	26	15	6.6	25	19	3.2	3	3	2.48	3-M3X10	3
MKR14X1.5P	M14X1.5	32	16	7.6	30	22.5	4.3	4	3	2.10	3-M4X10	5.5
MKR15X1.0P	M15X1	33	16	7.6	31	23.5	4.3	4	3	1.27	3-M4X10	5.5
MKR16X1.5P	M16X1.5	34	18	-	-	24.5	4.3	4	5	1.82	4-M4X12	5.5
MKR17X1.0P	M17X1	35	18	-	-	25.5	4.3	4	5	1.21	4-M4X12	5.5
MKR18X1.5P	M18X1.5	36	18	-	-	26.5	4.3	4	5	1.61	4-M4X12	5.5
MKR20X1.0P	M20X1	40	18	-	-	30.5	4.3	4	5	0.94	4-M4X12	5.5
MKR20X1.5P	M20X1.5	40	18	-	-	30.5	4.3	4	5	1.44	4-M4X12	5.5
MKR22X1.5P	M22X1.5	40	18	-	-	30.5	4.3	4	5	1.30	4-M4X12	5.5
MKR24X1.5P	M24X1.5	42	18	-	-	32.5	4.3	4	5	1.19	4-M4X12	5.5
MKR25X1.5P	M25X1.5	45	20	-	-	36.5	4.3	5	6.5	1.14	4-M4X14	5.5
MKR26X1.5P	M26X1.5	45	20	-	-	36.5	4.3	5	6.5	1.09	4-M4X14	5.5
MKR28X1.5P	M28X1.5	46	20	-	-	38.5	4.3	5	6.5	1.01	4-M4X14	5.5
MKR30X1.5P	M30X1.5	48	20	-	-	40.5	4.3	5	6.5	0.94	4-M4X14	5.5
MKR32X1.5P	M32X1.5	50	22	-	-	42.5	4.3	5	7	0.88	4-M4X16	5.5
MKR35X1.5P	M35X1.5	53	22	-	-	45.5	4.3	5	7	0.80	4-M4X16	5.5
MKR38X1.5P	M38X1.5	58	22	-	-	48.5	4.3	5	7	0.74	4-M4X16	5.5
MKR40X1.5P	M40X1.5	58	22	-	-	50.5	4.3	5	7	0.70	4-M4X16	5.5
MKR42X1.5P	M42X1.5	60	22	-	-	52.5	4.3	5	7	0.67	4-M4X16	5.5
MKR45X1.5P	M45X1.5	68	22	-	-	58	4.3	6	6.5	0.62	6-M4X16	5.5
MKR48X1.5P	M48X1.5	68	25	-	-	59.5	4.3	6	9	0.58	6-M4X18	5.5
MKR50X1.5P	M50X1.5	70	25	-	-	61.5	4.3	6	9	0.56	6-M4X18	5.5
MKR52X1.5P	M52X1.5	72	25	-	-	63.5	4.3	6	9	0.54	6-M4X18	5.5
MKR55X1.5P	M55X1.5	75	25	-	-	66.5	4.3	6	9	0.51	6-M4X18	5.5
MKR55X2.0P	M55X2	75	25	-	-	66.5	4.3	6	9	0.68	6-M4X18	5.5

1.

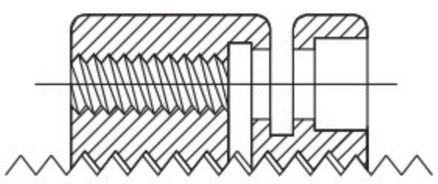

2.

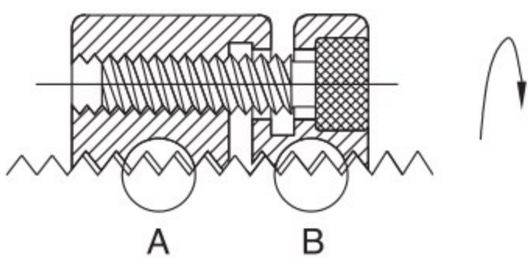

3.

