

MKW SERIES-AXIAL LOCKING




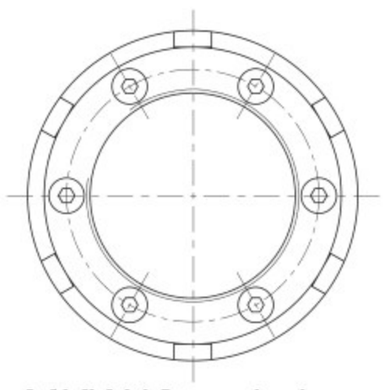

MKW40 and above

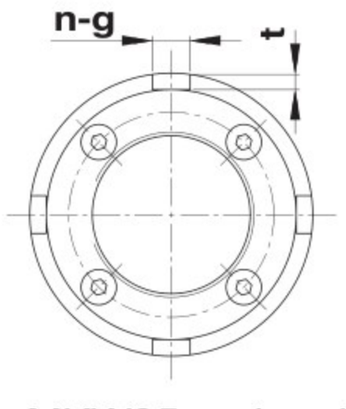

MKW35 and under

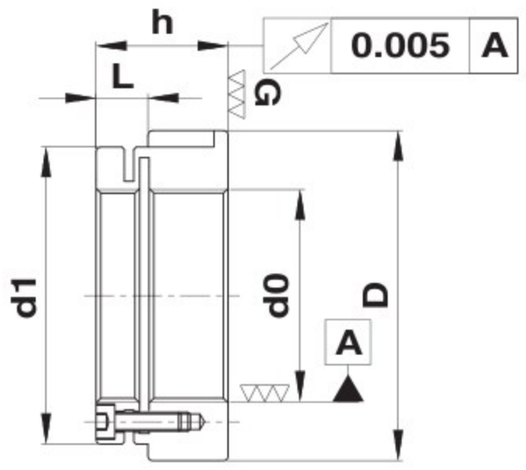

■ Material: JIS SCM440 / DIN42CrMo4 ■ Hardness: HRC25-28 ■ Maximum axial run-out: 0.005 mm
■ The contact surface is produced by a high precision **grinding** process.

Order No.	Dimensions in mm								Clamping Screw Data	
Name	d0_ISO 4H	D	h	d1	n	g	t	L	n-M	Max. Torque_Nm
MKW20-28	M20X1.5	42	28	38	4	6	2.5	11	4-M4X14	5.5
MKW25-28	M25X1.5	47	28	43	4	7	3	11	4-M4X14	5.5
MKW30-28	M30X1.5	52	28	48	4	7	3	11	4-M4X14	5.5
MKW35-28	M35X1.5	60	28	53	4	8	3.5	11	4-M4X14	5.5
MKW40-28	M40X1.5	65	28	58	6	8	3.5	11	6-M4X14	5.5
MKW45-28	M45X1.5	70	28	63	6	8	3.5	11	6-M4X14	5.5
MKW50-32	M50X1.5	75	32	68	6	8	3.5	11	6-M4X14	5.5
MKW20-40	M20X1.5	52	40	42	4	7	3	11	4-M4X14	5.5
MKW25-40	M25X1.5	62	40	47	4	8	3.5	11	4-M4X14	5.5
MKW30-44	M30X1.5	68	44	52	4	8	3.5	11	4-M4X14	5.5
MKW35-44	M35X1.5	73	44	60	4	8	3.5	11	4-M4X14	5.5
MKW40-44	M40X1.5	75	44	62	6	8	3.5	11	6-M4X14	5.5
MKW45-44	M45X1.5	90	44	70	6	10	4	11	6-M4X14	5.5
MKW50-46	M50X1.5	95	46	75	6	10	4	11	6-M4X14	5.5
MKW55-46	M55X1.5	100	46	80	6	10	4	12	6-M5X16	9
MKW60-46	M60X1.5	100	46	85	6	10	4	12	6-M5X16	9
MKW65-46	M65X1.5	110	46	90	6	10	4	12	6-M5X16	9
MKW70-46	M70X1.5	115	46	95	6	10	4	12	6-M5X16	9

■ When ordering above products, please refer to the Name. For example: MKW40-28
■ If a left hand thread is required, please notify “L” after the Name. For example: MKW40-28-L
■ If an inch thread is required, please notify “U” after the Name. For example: MKW40-28-U18