

MRN SERIES-FOR LIGHT-DUTY TRANSMISSION



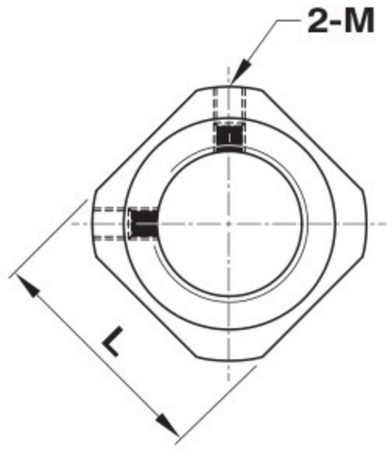

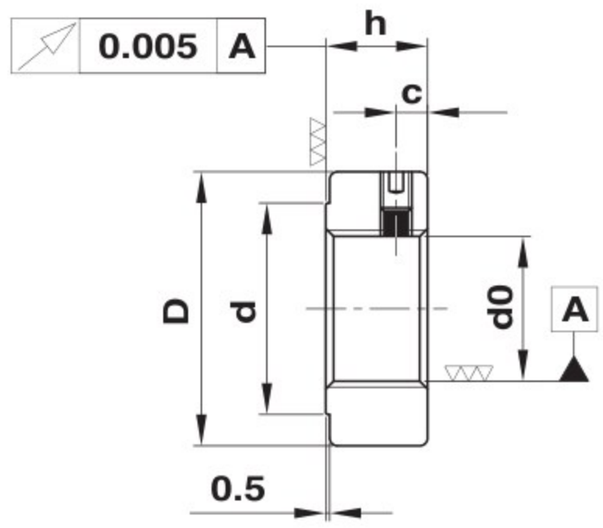



■ Material: JIS SCM440 / DIN42CrMo4 ■ Maximum axial run-out: 0.005 mm
■ The contact surface and thread area are all produced by a high precision turning process.

Order No.	Dimensions in mm						Set Screw Data	
Name	d0_ISO 4H	D	h	d	c	L	2-M	Max. Torque_Nm
MRN 05X0.5P	M5X0.5	12.5	5	8	2.3	11	M3	0.9
MRN 06X0.75P	M6X0.75	13.5	5	9	2.3	12	M3	0.9
MRN 08X1.0P	M8X1	16	6.5	11	2.5	14	M3	0.9
MRN 10X1.0P	M10X1	19	8	13	2.5	16	M3	0.9
MRN 12X1.0P	M12X1	22	8	16	2.5	19	M4	2.2
MRN 15X1.0P	M15X1	25	8	19	3.25	22	M4	2.2
MRN 17X1.0P	M17X1	29	13	21	4	24	M4	2.2
MRN 20X1.0P	M20X1	35	11	27	4	30	M4	2.2
MRN 25X1.5P	M25X1.5	43	15	32	5	35	M6	8
MRN 30X1.5P	M30X1.5	48	20	37	6	40	M6	8
MRN 35X1.5P	M35X1.5	60	21	47	7	50	M6	8
MRN 40X1.5P	M40X1.5	62	25	47	7	50	M6	8

MRS SERIES-FOR FOOD, PHARMACEUTICAL, CHEMICAL & SEMICONDUCTOR EQUIPMENT



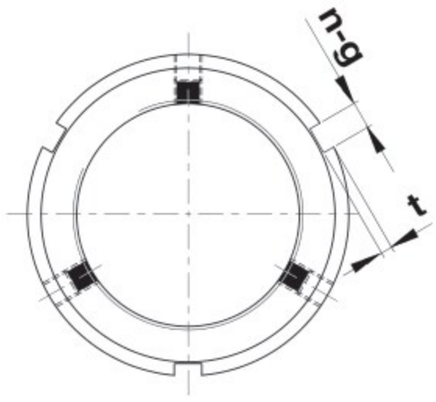

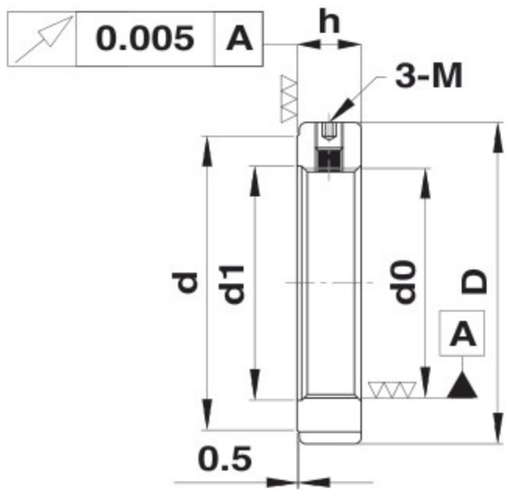

■ Material: JIS SUS304_Fully stainless steel (stainless pin and setscrew included)
■ Maximum axial run-out: 0.005 mm

Order No.	Dimensions in mm							n	Set Screw Data	
Name	d0_ISO 4H	D	h	d	d1	g	t		3-M	Max. Torque_Nm
MRS 06X0.5P	M6X0.5	16	8	11	-	3	2	3	M4	2.2
MRS 08X0.75P	M8X0.75	16	8	11	-	3	2	3	M4	2.2
MRS 08X1.0P	M8X1	16	8	11	-	3	2	3	M4	2.2
MRS 10X0.75P	M10X0.75	18	8	13	-	3	2	3	M4	2.2
MRS 10X1.0P	M10X1	18	8	13	-	3	2	3	M4	2.2
MRS 12X1.0P	M12X1	20	8	18	-	3	2	3	M4	2.2
MRS 15X1.0P	M15X1	25	8	21	-	3	2	3	M4	2.2
MRS 17X1.0P	M17X1	28	10	23	-	4	2	3	M5	4.8
MRS 20X1.0P	M20X1	32	10	27	-	4	2	3	M5	4.8
MRS 20X1.5P	M20X1.5	32	10	27	-	4	2	3	M5	4.8
MRS 25X1.5P	M25X1.5	38	12	33	26	5	2	3	M6	8
MRS 30X1.5P	M30X1.5	45	12	40	31	5	2	3	M6	8
MRS 35X1.5P	M35X1.5	52	12	47	36	5	2	3	M6	8
MRS 40X1.5P	M40X1.5	58	14	52	41	6	2.5	3	M6	8
MRS 45X1.5P	M45X1.5	65	14	59	46	6	2.5	3	M6	8
MRS 50X1.5P	M50X1.5	70	14	64	51	6	2.5	3	M6	8