

SR SERIES-RADIAL LOCKING



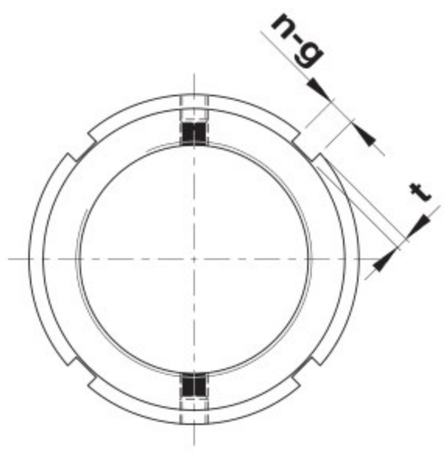

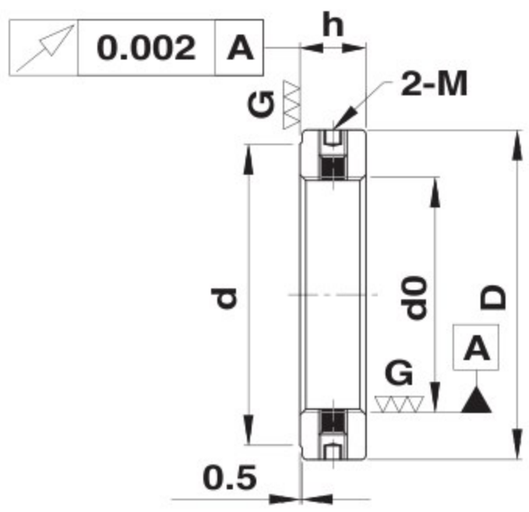

■ Material: JIS SCM440 / DIN42CrMo4 ■ Hardness: HRC28-32 ■ Maximum axial run-out: 0.002 mm
■ The contact surface and thread area are all produced by a high precision **grinding** process.

Order No.	Dimensions in mm						n	Set Screw Data	
Name	d0_ISO 4H	D	h	d	g	t		2-M	Max. Torque_Nm
SR6X0.5P	M6X0.5	16	8	11	3	2	4	M4	2.2
SR8X0.75P	M8X0.75	16	8	11	3	2	4	M4	2.2
SR8X1.0P	M8X1	16	8	11	3	2	4	M4	2.2
SR10X0.75P	M10X0.75	18	8	13	3	2	4	M4	2.2
SR10X1.0P	M10X1	18	8	13	3	2	4	M4	2.2
SR12X1.0P	M12X1	22	8	18	3	2	4	M4	2.2
SR15X1.0P	M15X1	25	8	21	3	2	4	M4	2.2
SR17X1.0P	M17X1	28	10	23	4	2	4	M5	4.8
SR20X1.0P	M20X1	32	10	27	4	2	4	M5	4.8
SR20X1.5P	M20X1.5	32	10	27	4	2	4	M5	4.8
SR25X1.5P	M25X1.5	38	12	33	5	2	4	M6	8
SR30X1.5P	M30X1.5	45	12	40	5	2	4	M6	8
SR35X1.5P	M35X1.5	52	12	47	5	2	4	M6	8
SR40X1.5P	M40X1.5	58	14	52	6	2.5	4	M6	8
SR45X1.5P	M45X1.5	65	14	59	6	2.5	4	M6	8
SR50X1.5P	M50X1.5	70	14	64	6	2.5	4	M6	8
SR55X2.0P	M55X2	75	16	68	7	3	4	M6	8
SR60X2.0P	M60X2	80	16	73	7	3	4	M6	8
SR65X2.0P	M65X2	85	16	78	7	3	4	M6	8
SR70X2.0P	M70X2	92	18	85	8	3.5	4	M8	19
SR75X2.0P	M75X2	98	18	90	8	3.5	4	M8	19
SR80X2.0P	M80X2	105	18	95	8	3.5	4	M8	19
SR85X2.0P	M85X2	110	18	102	8	3.5	4	M8	19
SR90X2.0P	M90X2	120	20	108	10	4	4	M8	19
SR95X2.0P	M95X2	125	20	113	10	4	4	M8	19
SR100X2.0P	M100X2	130	20	120	10	4	4	M8	19
SR105X2.0P	M105X2	140	22	126	12	5	4	M10	36
SR110X2.0P	M110X2	145	22	133	12	5	4	M10	36
SR115X2.0P	M115X2	150	22	137	12	5	4	M10	36
SR120X2.0P	M120X2	155	24	138	12	5	4	M10	36
SR125X2.0P	M125X2	160	24	148	12	5	4	M10	36
SR130X2.0P	M130X2	165	24	149	12	5	4	M10	36
SR135X2.0P	M135X2	175	26	160	14	6	4	M12	60
SR140X2.0P	M140X2	180	26	160	14	6	4	M12	60
SR145X2.0P	M145X2	190	26	172	14	6	4	M12	60
SR150X2.0P	M150X2	195	26	171	14	6	4	M12	60
SR155X3.0P	M155X3	200	28	182	16	7	4	M12	60
SR160X3.0P	M160X3	210	28	182	16	7	4	M12	60
SR165X3.0P	M165X3	210	28	193	16	7	4	M12	60
SR170X3.0P	M170X3	220	28	193	16	7	4	M12	60
SR180X3.0P	M180X3	230	30	203	18	8	4	M12	60
SR190X3.0P	M190X3	240	30	214	18	8	4	M12	60
SR200X3.0P	M200X3	250	32	226	18	8	4	M12	60

■ When ordering above products, please refer to the Name. For example: SR30x1.5P
■ If a left hand thread is required, please notify “L” after the Name. For example: SR30x1.5P-L
■ If an inch thread is required, please notify “U” after the Name. For example: SR30-U18