

TMF SERIES-30° FLANK LOCKING



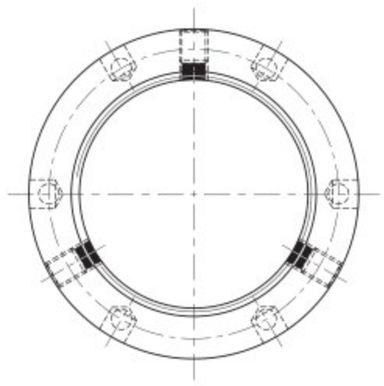

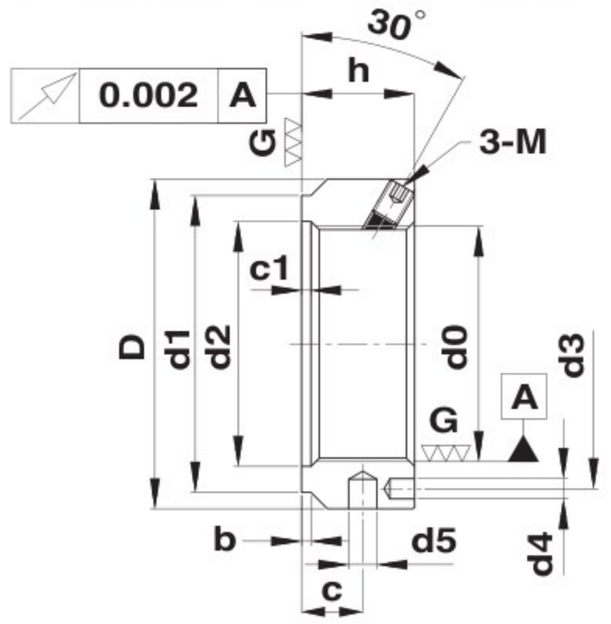

■ Material: JIS SCM440 / DIN42CrMo4 ■ Hardness: HRC28-32 ■ Maximum axial run-out: 0.002 mm
■ The contact surface and thread area are all produced by a high precision **grinding** process.

Order No.	Dimensions in mm											Set Screw Data	
Name	d0_ISO 4H	D	h	d1	d2	d3	d4	d5	c	b	c1	3-M	Max. Torque_Nm
TMF20X1.0P	M20X1	38	18	30	21	29	4.3	4	10	2	1	M6	8
TMF25X1.5P	M25X1.5	42	20	35	26	32.5	4.3	4	11	2	2	M6	8
TMF30X1.5P	M30X1.5	48	20	40	32	40.5	4.3	5	11	2	2	M6	8
TMF35X1.5P	M35X1.5	53	20	47	38	45.5	4.3	5	11	2	2	M6	8
TMF40X1.5P	M40X1.5	58	22	52	42	50.5	4.3	5	12	2	2	M6	8
TMF45X1.5P	M45X1.5	68	22	58	48	58	4.3	6	12	2	2	M6	8
TMF50X1.5P	M50X1.5	70	24	63	52	61.5	4.3	6	13	2	2	M6	8
TMF55X1.5P	M55X1.5	75	24	70	58	66.5	4.3	6	13	3	3	M6	8
TMF60X1.5P	M60X1.5	84	24	75	62	74.5	5.3	6	13	3	3	M6	8
TMF65X1.5P	M65X1.5	88	25	80	68	78.5	5.3	6	13	3	3	M6	8
TMF70X1.5P	M70X1.5	95	26	86	72	85	5.3	8	14	3	3	M8	19
TMF75X1.5P	M75X1.5	100	26	91	77	88	6.4	8	13	3	3	M8	19
TMF80X2.0P	M80X2	110	30	97	83	95	6.4	8	16	3	3	M8	19
TMF85X2.0P	M85X2	115	32	102	88	100	6.4	8	17	3	3	M10	36
TMF90X2.0P	M90X2	120	32	110	93	108	6.4	8	17	3	3	M10	36
TMF95X2.0P	M95X2	125	32	114	98	113	6.4	8	17	3	3	M10	36
TMF100X2.0P	M100X2	130	32	120	103	118	6.4	8	17	3	3	M10	36
TMF110X2.0P	M110X2	140	32	132	112	128	6.4	8	17	3	3	M10	36
TMF120X2.0P	M120X2	155	32	142	122	140	6.4	8	17	3	3	M10	36
TMF130X3.0P	M130X3	165	32	156	132	153	6.4	8	17	3	3	M10	36
TMF140X3.0P	M140X3	180	32	166	142	165	6.4	10	17	3	3	M10	36
TMF150X3.0P	M150X3	190	32	180	152	175	6.4	10	17	5	5	M10	36
TMF160X3.0P	M160X3	205	32	190	162	185	8.4	10	17	5	5	M10	36
TMF170X3.0P	M170X3	215	32	205	172	195	8.4	10	17	5	5	M10	36
TMF180X3.0P	M180X3	230	32	215	182	210	8.4	10	17	5	5	M10	36
TMF190X3.0P	M190X3	240	32	225	192	224	8.4	10	17	5	5	M10	36
TMF200X3.0P	M200X3	245	32	237	202	229	8.4	10	17	5	5	M10	36

■ When ordering above products, please refer to the Name. For example: TMF30x1.5P
■ If a left hand thread is required, please notify “L” after the Name. For example: TMF30x1.5P-L
■ If an inch thread is required, please notify “U” after the Name. For example: TMF30-U18