

MA SERIES-AXIAL LOCKING



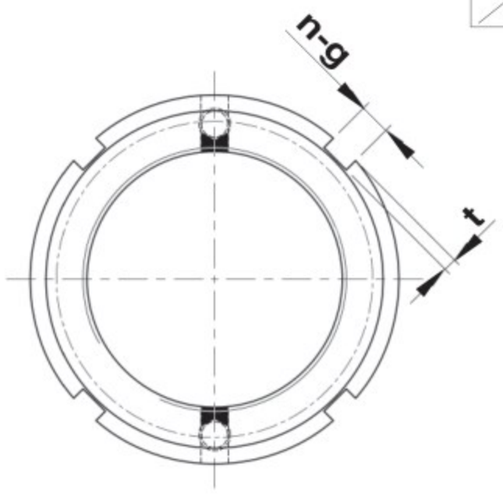

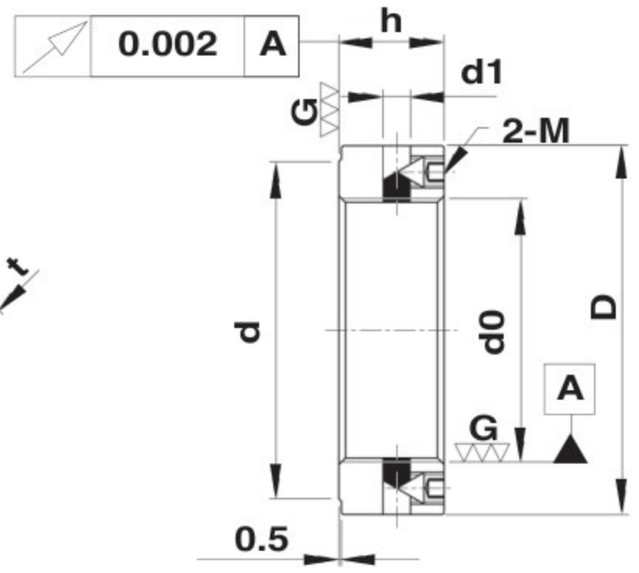

■ Material: JIS SCM440 / DIN42CrMo4 ■ Hardness: HRC28-32 ■ Maximum axial run-out: 0.002 mm
■ The contact surface and thread area are all produced by a high precision **grinding** process.

Order No.	Dimensions in mm							n	Set Screw Data	
Name	d0_ISO 4H	D	h	d	g	t	d1		2-M	Max .Torque_Nm
MA17X1.0P	M17X1	28	15	23	4	2	3.5	4	M4	2.2
MA20X1.0P	M20X1	32	15	27	4	2	3.5	4	M4	2.2
MA25X1.5P	M25X1.5	38	17	33	5	2	4.5	4	M5	4.8
MA30X1.5P	M30X1.5	45	17	40	5	2	4.5	4	M5	4.8
MA35X1.5P	M35X1.5	52	17	47	5	2	4.5	4	M5	4.8
MA40X1.5P	M40X1.5	58	19	52	6	2.5	5.2	4	M6	8
MA45X1.5P	M45X1.5	65	19	59	6	2.5	5.2	4	M6	8
MA50X1.5P	M50X1.5	70	19	64	6	2.5	5.2	4	M6	8
MA55X2.0P	M55X2	75	21	68	7	3	5.2	4	M6	8
MA60X2.0P	M60X2	80	21	73	7	3	5.2	4	M6	8
MA65X2.0P	M65X2	85	21	78	7	3	5.2	4	M6	8
MA70X2.0P	M70X2	92	23	85	8	3.5	7	4	M8	19
MA75X2.0P	M75X2	98	23	90	8	3.5	7	4	M8	19
MA80X2.0P	M80X2	105	23	95	8	3.5	7	4	M8	19
MA85X2.0P	M85X2	110	23	102	8	3.5	7	4	M8	19
MA90X2.0P	M90X2	120	25	108	10	4	7	4	M8	19
MA95X2.0P	M95X2	125	25	113	10	4	7	4	M8	19
MA100X2.0P	M100X2	130	25	120	10	4	7	4	M8	19
MA105X2.0P	M105X2	140	27	126	12	5	8.7	4	M10	36
MA110X2.0P	M110X2	145	27	133	12	5	8.7	4	M10	36
MA115X2.0P	M115X2	150	27	137	12	5	8.7	4	M10	36
MA120X2.0P	M120X2	155	29	138	12	5	8.7	4	M10	36
MA125X2.0P	M125X2	160	29	148	12	5	8.7	4	M10	36
MA130X2.0P	M130X2	165	29	149	12	5	8.7	4	M10	36
MA135X2.0P	M135X2	175	31	160	14	6	10.7	4	M12	56
MA140X2.0P	M140X2	180	31	160	14	6	10.7	4	M12	56
MA145X2.0P	M145X2	190	31	172	14	6	10.7	4	M12	56
MA150X2.0P	M150X2	195	31	171	14	6	10.7	4	M12	56
MA160X3.0P	M160X3	210	33	182	16	7	10.7	4	M12	56
MA170X3.0P	M170X3	220	33	193	16	7	10.7	4	M12	56
MA180X3.0P	M180X3	230	35	203	18	8	10.7	4	M12	56
MA190X3.0P	M190X3	240	35	214	18	8	10.7	4	M12	56
MA200X3.0P	M200X3	250	37	226	18	8	10.7	4	M12	56

■ When ordering above products, please refer to the Name. For example: MA30x1.5P
■ If a left hand thread is required, please notify “L” after the Name. For example: MA30x1.5P-L
■ If an inch thread is required, please notify “U” after the Name. For example: MA30-U18